



ЗАКРЫТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

KBK800-KBK1000-KBK1200 KBK800-KBK1000-KBK1200

Закрытый ленточный конвейер ALTINBILEK, позволяет транспортировать продукт в горизонтальном или наклонном направлении, на большие расстояния с большой производительностью. Производятся исходя из требуемой производительности и продукта транспортировки. Идеально подходит для бережной транспортировки рассыпных и гранулированных продуктов. Транспортировка продукта по средствам ленты движущейся по несущим роликам.

Проскальзывание ленты на барабане предотвращено посредством покрытия каучуком. Хвостовой барабан покрытый спиральной решеткой с зачистными лопастями по краям. Данные лопасти позволяют подавать просыпанный продукт на ленту тем самым обеспечивая самозачистку. Данная самозачистка позволяет транспортировать разные продукты без смешивания.

ОСОБЕННОСТИ

- Полностью на болтовых соединениях
- Простая конструкция сборки
- Максимальная надежность
- Высокопрочная, резино тканевая лента качеством EP

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкифная система передачи (Стандарт)
- Мотор- редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту (Опция)
- Редуктор промышленного типа с вспомогательным приводом (Опция)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Направляющие возвратные ролики (Стандарт)
- Датчик схода ленты (Опция)
- Датчик температуры подшипников (Опция)
- Тросовый аварийный выключатель (Опция)
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

АКСЕССУАРЫ

- Защита вращающихся деталей
- Защитный кожух для мотора
- Выбор зачистных скребков исходя из особенностей продукта
- транспортировки (Опция) (Карбид вольфрама, полиуретан,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	KBK800	KBK1000	KBK1200
Максимальная производительность	600 м ³ /ч	1000 м ³ /ч	1500 м ³ /ч
Максимальная скорость ленты	2.70 м/с		
Максимальная длина и угол наклона	Исходя из продукта транспортировки		
Приводная система	По требованию		
Уровень шума	60-70 дБ		
Условия работы	-15°C/ +40°C окружающей среды		


МАТЕРИАЛЫ

Короб	Стандарт	Окрашенный (Углеродистая сталь)
	Опция	Нержавеющая сталь Оцинкованная сталь и горячее цинкование
Покрытие приводного и хвостового барабана	Стандарт	Каучук
	Опция	Антистатический каучук и антистатический маслостойкий каучук
Лента	Стандарт	Каучук
	Опция	Антистатическая
		Маслостойкая
		Пищевая
	Стандарт	Нет
Зачистные скребки		
	Опция	Первичные, вторичные, внутренние скребки и зачистная щетка



ЗАКРЫТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

KBK800-KBK1000-KBK1200 KBK800-KBK1000-KBK1200

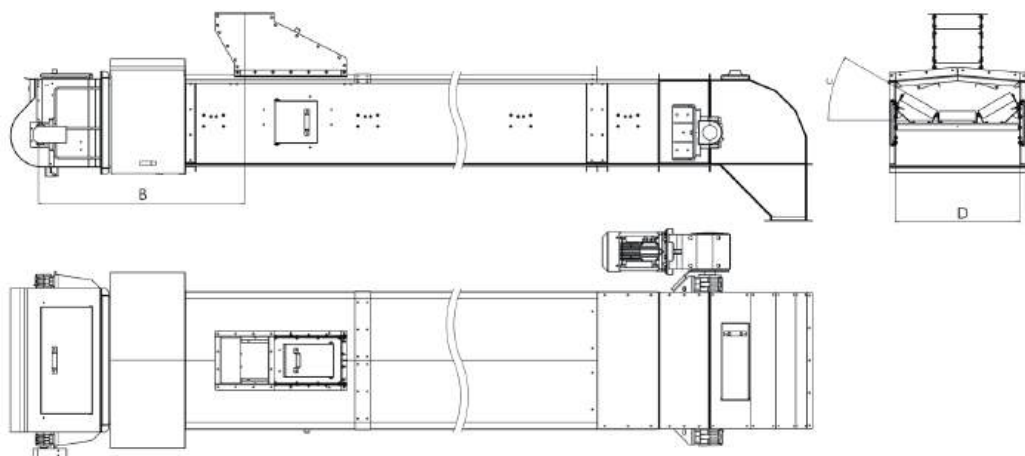

МОДЕЛЬ	В (мин) (мм)	С (°)	D (мм)
KBK800	1200	30°	954
KBK1000	1500	30°	1200
KBK1200	1800	30°	1400

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения