



## САМОЗАЧИСТНАЯ НОРИЯ DAE50-70-100

Самозачистная нория ALTINBILEK, разработана для бережной транспортировки сыпучих и гранулированных продуктов в вертикальном направлении. По средствам полукруглой формы башмака нории обеспечивается минимальное перемешивание продуктов при вертикальной транспортировке. Расстояние между ковшами и дном башмака настраивается легко, быстро и точно. Таким образом предотвращается скопление продукта на дне башмака нории. Идеально подходит для использования в зерновой, бакалейной и комбикормовой отраслях.

Полностью закрытая изолированная конструкция. Состоит из загрузочного башмака, вертикальных коробов и головы нории.

### ОСОБЕННОСТИ

- Приводной барабан с резиновым покрытием
- Механический тормоз обратного хода
- Винтовая система натяжения ленты
- Возможность загрузчик с обеих сторон
- В местах соприкосновения с продуктом заменяемая футеровка
- Изоляционные сальники на валах
- Подшибниковые узлы с повышенной нагрузкой
- Разборная голова для легкости обслуживания

### ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкифная система передачи (Стандарт)
- Мотор-редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту (Опция)

### СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Верхний взрыворазрядный клапан (Стандарт)
- Взрыворазрядные клапаны на коробах (Стандарт)
- Датчик схода ленты (Опция)
- Датчик температуры подшибников (Опция)
- Датчик вибрации подшибников (Опция)

### АКСЕССУАРЫ

- Легко открывающиеся смотровые сервисные и зачистные люки
- Загрузочные модули
- Разгрузочные модули
- Прозрачные наблюдательные люки
- Барабан башмака беличье колесо (Опция)
- Магнит в загрузочном модуле (Опция)
- Локальный фильтр на коробах (Опция)

## DAE50-70-100

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                |                      |                      |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Оборудование                    | DAE50                          | DAE70                | DAE100               |
| Максимальная производительность | 70м <sup>3</sup> /ч            | 100м <sup>3</sup> /ч | 135м <sup>3</sup> /ч |
| Максимальная скорость ленты     | 2.50м/с                        | 2.50м/с              | 2.80м/с              |
| Приводная система               | По требованию                  |                      |                      |
| Уровень шума                    | 70-85дБ                        |                      |                      |
| Условия работы                  | -15°C ÷ +40°C окружающей среды |                      |                      |

### МАТЕРИАЛЫ

|           |          |                                                      |
|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Короб     | Стандарт | Оцинкованная сталь и горячие цинкование              |
|           | Опция    | Нержавеющая сталь<br>Окрашенный (Углеродистая сталь) |
| Футеровка | Стандарт | Полиэтилен                                           |
|           | Опция    | Износостойкая сталь Hardox                           |
| Лента     | Стандарт | Антистатическая                                      |
|           | Опция    | Маслостойкая<br>Пищевая                              |
| Ковши     | Стандарт | Полиэтиленовые (TAPCO)                               |
|           | Опция    | Металлические<br>Нержавеющие                         |

### СООТВЕТСТВИЕ


|      |          |              |
|------|----------|--------------|
| ATEX | Стандарт | Вне зон      |
|      | Опция    | Zone 22 - 21 |

ПРИМЕЧАНИЕ: для соответствия нормам ATEX нужны определенные требования.



## САМОЗАЧИСТНАЯ ПОРИЯ DAE50-70-100

## DAE50-70-100

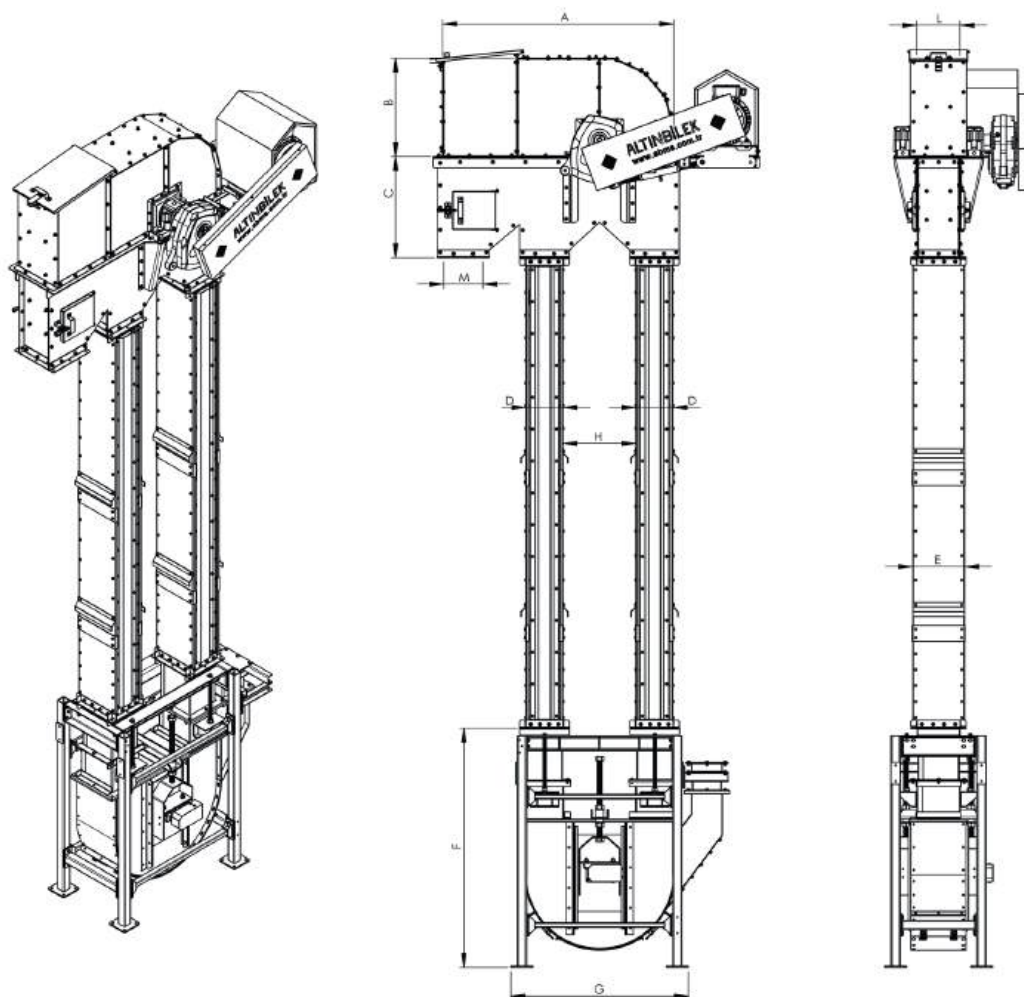

| МОДЕЛЬ | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E(мм) | F(мм) | G(мм) | H(мм) | L(мм) | M(мм)   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| DAE50  | 1465  | 625   | 640   | 235   | 330   | 1520  | 1125  | 465   | 280   | 264x247 |
| DAE70  | 1465  | 625   | 640   | 235   | 330   | 1520  | 1125  | 465   | 280   | 264x247 |
| DAE100 | 1720  | 760   | 725   | 285   | 390   | 1685  | 1300  | 540   | 340   | 322x334 |

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения.